2 チャンネル・オーディオトランス

DAC-80

取扱説明書

株式会社エム・アンド・アイ　ネットワーク

目次

サポート窓口 ---------- 1

内容物 ---------- 2

概要 ---------- 2

特長 ---------- 2

各部の名称と機能 ---------- 3

フロントパネル ---------- 3

リアパネル ---------- 4

DAC-80 電子回路図 ---------- 5

仕様 ---------- 6

サポート窓口

株式会社エム･アンド･アイ　ネットワーク　DataVideoサポート係

〒104－0033

東京都中央区新川　2－1－7

TEL：03－3552－7241　FAX：03－3552－7242

MAIL：mail@min.co.jp　　URL：http://www.datavideo.jp/

内容物

番号	品　名	数量
1	2チャンネルオーディオトランス （DAC-80）	1
2	取扱説明書（本書）	1

概要

DAC-80 は、グランドループによって発生したハムノイズを除去するように設計されています。

また、信号損失を少なくして歪を改善するように設計されています。

特長

頑丈なデザインで　上下連結が可能です。
（Datavideo　DAC　シリーズのオリジナルデザインボディーであれば連結可能です。）

電源は必要なく簡単に使用できる設計になっています。

各部の名称と機能

■フロントパネル

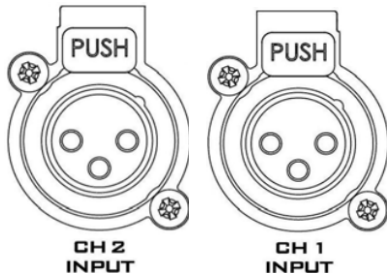	**CH1 / CH2 音声入力** XLR バランス型音声入力 (チャンネル 1 / 2)
	**グランドリフトスイッチ** スイッチを上にする事でオーディオグランドをオープンに出来ます（Audio Grand Roop Open） スイッチを下にすると、シャーシシールドとオーディオシールドが接続されオーディオラインでバランスが保たれます。 左側　CH-2　右側　CH-1

■リアパネル

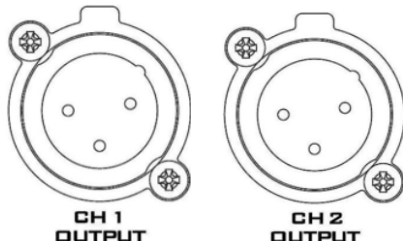	**CH1 / CH2 音声出力** XLR バランス型音声出力（チャンネル 1 / 2）

DAC-80 電子回路図

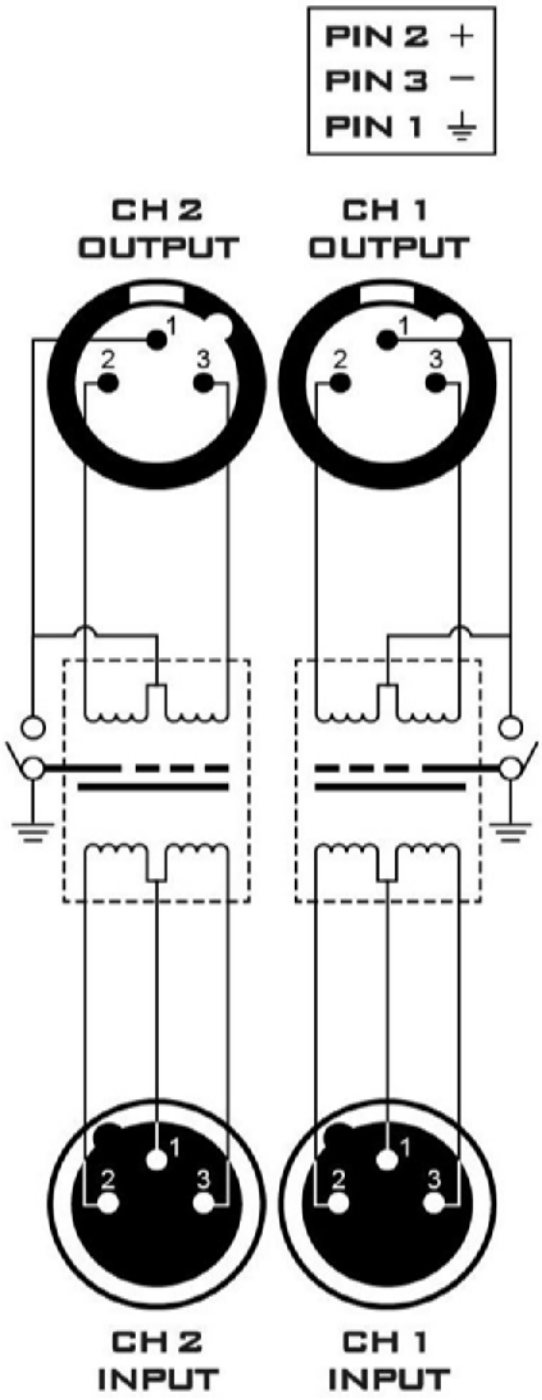

仕様

型番	DAC-80
入力	2CH XLR 音声入力
出力	2CH XLR 音声出力
インピーダンス	600Ω+/- 10%（入出力）
帯域周波数	20Hz ～ 20KHz ±0.5dB
THD: 1KHz	< 0.015% @ +4dBu; 20Hz: 0.05% @+4dBu
挿入損失	0.5dB 以下
トランスレーション	1 : 1
動作環境温度	0℃～50℃
動作環境湿度	10%～90%（結露なし）
寸法 / 質量	116.3mm（幅） × 45.2mm（高さ） × 85mm（奥行） 突起物含む / 約 0.49kg
電源	不要
付属品	なし

仕様は、予告なしに変わることがあります。

datavideo は、 Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。
日本語訳・制作 株式会社エム・アンド・アイ ネットワーク

2015.03.25